



LED-BADSPIEGEL SERIE SPI-2073



Rechteckiger LED-Badspiegel, rahmenlos, mit Front- und Hintergrundbeleuchtung · Tageslichtweiß · Touch-Sensor · dimmbar

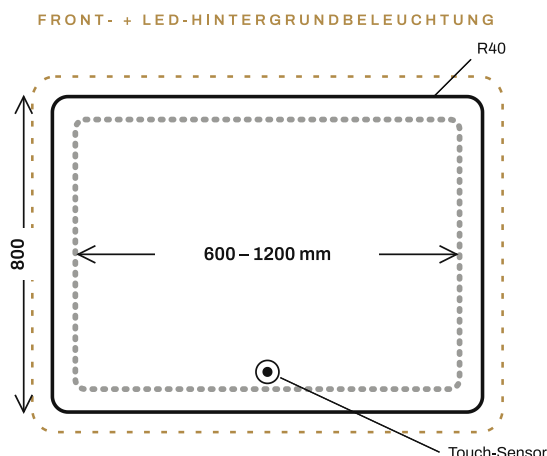

Serie SPI-2073 – LED-Badspiegel rechteckig (Ecken R40), rahmenlos, Front- + LED-Hintergrundbeleuchtung, verdeckte Winkel-Montage.

SPI-2073-60
60 × 80 cm · 8 kg

SPI-2073-80
80 × 80 cm · 10 kg


SPI-2073-90
90 × 80 cm · 11,5 kg

SPI-2073-100
100 × 80 cm · 13 kg

SPI-2073-120
120 × 80 cm · 15,5 kg

INHALT · SPRACHEN · LANGUAGES


DE Deutsch 3–4	EN English 5–6
IT Italiano 7–8	FR Français 9–10
PL Polski 11–12	CS Čeština 13–14



ABBILDUNGEN



Figures · Figure · Illustrations · Rysunki · Obrázky

1 LIEFERUMFANG · SCOPE OF DELIVERY

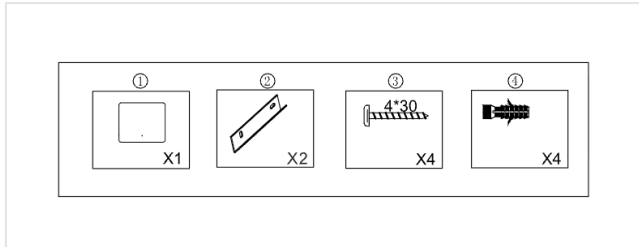



- ① Spiegel · Mirror ×1
- ② Wandwinkel · Wall bracket ×2
- ③ Schraube 4 × 30 · Screw ×4
- ④ Dübel Ø 6 · Wall anchor ×4
- + Anleitung · Manual ×1

2 MONTAGE · INSTALLATION

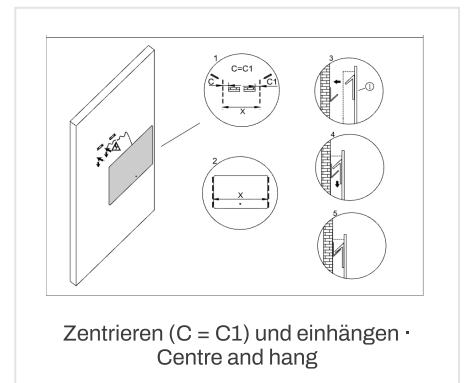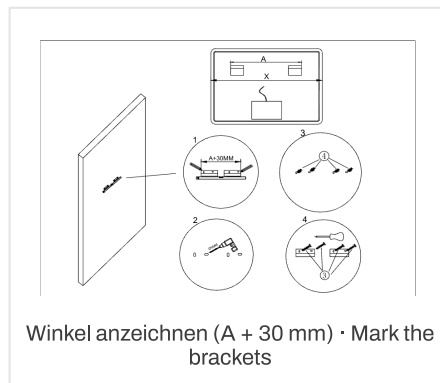

A = Abstand der Aufhängeschienen · Winkelabstand = A + 30 mm · zentrieren: C = C1 · Bracket spacing = A + 30 mm, centre the mirror

3 BEDIENUNG · OPERATION

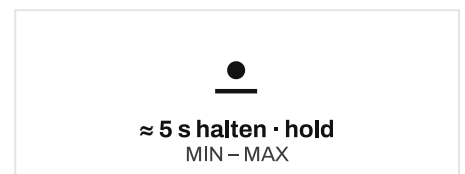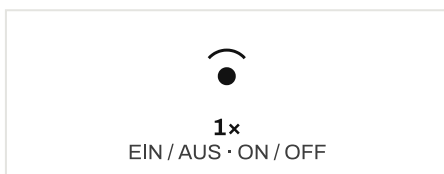

DEUTSCH

Vielen Dank, dass Sie sich für einen STILFORM LED-Badspiegel entschieden haben. Lesen Sie diese Anleitung vor Montage und erstem Gebrauch vollständig durch und bewahren Sie sie auf. Sie gilt für die rechteckigen, rahmenlosen Modelle **SPI-2073-60 bis SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) mit LED-Front- und Hintergrundbeleuchtung.

⚠ SICHERHEITSHINWEISE

1. Der elektrische Anschluss darf nur von einer Elektrofachkraft nach den geltenden nationalen Vorschriften ausgeführt werden.
2. Vor allen Montage- und Wartungsarbeiten den Stromkreis spannungsfrei schalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
3. IP54: geschützt gegen allseitiges Spritzwasser. Nicht im Bereich des direkten Duschstrahls montieren.
4. Gerät nicht öffnen und nicht verändern. Die LED-Lichtquelle ist fest verbaut und kann nicht getauscht werden; bei einem Defekt den Support kontaktieren.
5. Einen beschädigten Spiegel (Glasbruch, beschädigte Leitung) nicht aufhängen und nicht in Betrieb nehmen.
6. Tragfähigkeit der Wand prüfen. Das beiliegende Befestigungsmaterial ist für Massivwände; für andere Wandarten geeignete Dübel verwenden.
7. Nicht an den Spiegel hängen oder sich daran abstützen; die Wandwinkel regelmäßig auf festen Sitz prüfen. Verpackungsmaterial von Kindern fernhalten.

LIEFERUMFANG (ABB. 1)

1× Spiegel ① · 2× Wandwinkel ② · 4× Schraube 4 × 30 mm ③ · 4× Dübel Ø 6 mm ④ · 1× Anleitung. Prüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit und Transportschäden.

MONTAGE (ABB. 2)

Der Spiegel hängt mit zwei rückseitigen Aufhängeschienen auf zwei Wandwinkeln. Die Netzleitung muss die Schnellsteckverbindung erreichen; den Anschluss vor dem Aufhängen herstellen (Strom aus!).

1. Abstand A der beiden Aufhängeschienen auf der Spiegelrückseite messen (Abb. 2). Beide Winkel ② waagerecht auf gleicher Höhe im Abstand A + 30 mm anzeichnen; auf gleichen Abstand zur Spiegelmitte achten (C = C1).
2. Löcher (Ø 6 mm) bohren, Dübel ④ einsetzen und die Winkel mit den Schrauben ③ festschrauben.
3. Spiegel anschließen, mit beiden Schienen von oben auf die Winkel setzen und auf festen Sitz prüfen.

Hinweis: Abstand der Winkel = A + 30 mm · zentriert aufhängen: C = C1 (Abb. 2)

DEUTSCH — Fortsetzung

BEDIENUNG (ABB. 3)

Der Touch-Sensor sitzt unten auf der Spiegelfläche.

- **Ein/Aus:** Sensor kurz antippen.
- **Lichtfarbe:** fest eingestelltes Tageslichtweiß (6.000–6.500 K) — keine Umschaltung.
- **Dimmen:** Sensor ca. 5 Sekunden gedrückt halten; die Helligkeit ändert sich stufenlos — bei gewünschter Helligkeit loslassen.

PFLEGE

- Mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen; milden Glasreiniger auf das Tuch geben — nie direkt auf den Spiegel sprühen.
- Keine scheuernden, säure- oder ammoniakhaltigen Reiniger und keine Scheuerschwämme verwenden — sie beschädigen die Beschichtung.
- Kanten und Elektronik trocken halten. Rückseite und Aufhängeschienen nur trocken abwischen.

ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet: Altgerät nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern bei einer kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte abgeben. Verpackung getrennt recyceln.

TECHNISCHE DATEN

Bauform	Rechteckig, Ecken R40 · rahmenlos · Aufbauhöhe 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Spiegelglas	4 mm, kupferfreie, korrosionsbeständige Beschichtung
Licht	Tageslichtweiß 6.000–6.500 K · dimmbar · Front- und Hintergrundbeleuchtung
Leistung	24–42 W (je nach Größe) · Energieklasse F
Anschluss	220–240 V~, 50 Hz · Schnellsteckverbindung
Schutzart	IP54 — spritzwassergeschützt, für Feuchträume geeignet
Gewicht	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Funktionen	Touch-Sensor · CE-geprüft

SUPPORT

Fragen zu Montage, Bedienung oder Ersatzteilen? Wir helfen gern:

support@wunderbad.com · wunderbad.com

ENGLISH

Thank you for choosing a STILFORM LED bathroom mirror. Read these instructions completely before installation and first use, and keep them for future reference. They apply to the rectangular frameless models **SPI-2073-60 to SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) with LED front and backlighting.

⚠ SAFETY INSTRUCTIONS

1. The electrical connection may only be made by a qualified electrician in accordance with the applicable national regulations.
2. Before any installation or maintenance work, disconnect the circuit from the mains and secure it against being switched back on.
3. IP54: protected against splashing water from all sides. Do not install within reach of a direct shower jet.
4. Do not open or modify the unit. The LED light source is permanently installed and cannot be replaced; contact support in the event of a defect.
5. Do not hang or operate a damaged mirror (broken glass, damaged cable).
6. Check the load-bearing capacity of the wall. The supplied fixings are intended for solid walls; use suitable anchors for other wall types.
7. Do not hang on or lean against the mirror; check the brackets regularly for a secure fit. Keep packaging material away from children.

SCOPE OF DELIVERY (FIG. 1)

1× mirror ① · 2× wall bracket ② · 4× screw 4 × 30 mm ③ · 4× wall anchor Ø 6 mm ④ · 1× instructions. Check the contents for completeness and transport damage.

INSTALLATION (FIG. 2)

The mirror hangs on two wall brackets that engage the two rails on its back. The mains lead must reach the quick-connect plug; make the connection before hanging the mirror (power off!).

1. Measure distance A between the two rails on the back of the mirror (fig. 2). Level both brackets ② at the same height, spaced at A + 30 mm; keep them centred on the mirror (C = C1).
2. Drill the holes (Ø 6 mm), insert the anchors ④ and screw the brackets on with the screws ③.
3. Connect the mirror, lower it with both rails onto the brackets and check that it is seated securely.

Note: bracket spacing = A + 30 mm · hang centred: C = C1 (fig. 2)

ENGLISH — continued

OPERATION (FIG. 3)

The touch sensor sits at the bottom of the mirror surface.

- **On/off:** tap the sensor briefly.
- **Light colour:** fixed daylight white (6,000–6,500 K) — no switching.
- **Dimming:** touch and hold the sensor for about 5 seconds; the brightness changes continuously — release at the desired level.

CARE

- Clean with a soft, slightly damp cloth; apply mild glass cleaner to the cloth — never spray it directly onto the mirror.
- Do not use abrasive, acidic or ammonia-based cleaners or scouring pads — they damage the coating.
- Keep edges and electronics dry. Wipe the back and hanging rails with a dry cloth only.

DISPOSAL

The crossed-out wheelie bin means: do not dispose of the unit in household waste — hand it in at a municipal collection point for electrical equipment. Recycle the packaging separately.

TECHNICAL DATA

Design	Rectangular, R40 corners · frameless · depth 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Mirror glass	4 mm, copper-free, corrosion-resistant coating
Light	Daylight white 6,000–6,500 K · dimmable · LED front light + backlight
Power	24–42 W (depending on size) · energy class F
Connection	220–240 V~, 50 Hz · quick-connect plug
Protection rating	IP54 — splash-proof, suitable for damp rooms
Weight	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Functions	touch sensor · CE-certified

SUPPORT

Questions about installation, operation or spare parts? We are happy to help:
support@wunderbad.com · wunderbad.com

ITALIANO

Grazie per aver scelto uno specchio da bagno LED STILFORM. Leggere integralmente queste istruzioni prima del montaggio e del primo utilizzo e conservarle. Valgono per i modelli rettangolari senza cornice **da SPI-2073-60 a SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) con illuminazione LED frontale e retroilluminazione.

⚠ AVVERTENZE DI SICUREZZA

1. Il collegamento elettrico può essere eseguito solo da un elettricista qualificato secondo le norme nazionali vigenti.
2. Prima di qualsiasi lavoro di montaggio o manutenzione, togliere tensione al circuito e assicurarlo contro la riaccensione.
3. IP54: protetto contro gli spruzzi d'acqua da tutte le direzioni. Non montare nella zona del getto diretto della doccia.
4. Non aprire né modificare l'apparecchio. La sorgente luminosa LED è installata in modo permanente e non può essere sostituita; in caso di difetto contattare l'assistenza.
5. Non appendere né mettere in funzione uno specchio danneggiato (vetro rotto, cavo danneggiato).
6. Verificare la portata della parete. Il materiale di fissaggio in dotazione è adatto a pareti massicce; per altri tipi di parete usare tasselli idonei.
7. Non appendersi né appoggiarsi allo specchio; controllare regolarmente che le staffe siano ben fissate. Tenere l'imballaggio lontano dai bambini.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE (FIG. 1)

1× specchio ① · 2× staffa a parete ② · 4× viti 4 × 30 mm ③ · 4× tassello Ø 6 mm ④ · 1× istruzioni.

Verificare che il contenuto sia completo e privo di danni da trasporto.

MONTAGGIO (FIG. 2)

Lo specchio è appeso a due staffe a parete che si inseriscono nei due binari sul retro. Il cavo di rete deve raggiungere il connettore rapido; effettuare il collegamento prima di appendere lo specchio (corrente disinserita!).

1. Misurare la distanza A tra i due binari sul retro dello specchio (fig. 2). Allineare le due staffe ② in orizzontale alla stessa altezza, con interasse A + 30 mm, centrate rispetto allo specchio (C = C1).
2. Praticare i fori (Ø 6 mm), inserire i tasselli ④ e avvitare le staffe con le viti ③.
3. Collegare lo specchio, appoggiarlo dall'alto con i due binari sulle staffe e verificarne la stabilità.

Nota: interasse staffe = A + 30 mm · appendere centrato: C = C1 (fig. 2)

USO (FIG. 3)

Il sensore touch si trova nella parte bassa dello specchio.

- **Accensione/spengimento:** toccare brevemente il sensore.
- **Colore della luce:** bianco luce diurna fisso (6.000–6.500 K) — non commutabile.
- **Regolazione della luminosità:** tenere premuto il sensore per circa 5 secondi; la luminosità varia in continuo — rilasciare al livello desiderato.

CURA

- Pulire con un panno morbido leggermente umido; applicare un detergente per vetri delicato sul panno — mai spruzzarlo direttamente sullo specchio.
- Non usare detergenti abrasivi, acidi o a base di ammoniaca né spugne abrasive — danneggiano il rivestimento.
- Mantenere asciutti bordi ed elettronica. Pulire il retro e i binari solo con un panno asciutto.

SMALTIMENTO

Il simbolo del bidone barrato significa: non smaltire l'apparecchio nei rifiuti domestici, ma consegnarlo a un punto di raccolta comunale per apparecchiature elettriche. Riciclare l'imballaggio separatamente.

DATI TECNICI

Forma	Rettangolare, angoli R40 · senza cornice · profondità 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Vetro dello specchio	4 mm, rivestimento senza rame, resistente alla corrosione
Luce	Bianco luce diurna 6.000–6.500 K · dimmerabile · luce frontale + retroilluminazione LED
Potenza	24–42 W (secondo la misura) · classe energetica F
Collegamento	220–240 V~, 50 Hz · connettore rapido
Grado di protezione	IP54 — protetto dagli spruzzi, adatto ad ambienti umidi
Peso	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Funzioni	sensore touch · certificato CE

ASSISTENZA

Domande su montaggio, uso o ricambi? Siamo a disposizione:

support@wunderbad.com · wunderbad.com

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi un miroir de salle de bains LED STILFORM. Lisez intégralement cette notice avant le montage et la première utilisation et conservez-la. Elle s'applique aux modèles rectangulaires sans cadre **SPI-2073-60 à SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) à éclairage LED frontal et rétroéclairage.

△ CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Le raccordement électrique ne doit être effectué que par un électricien qualifié, conformément aux prescriptions nationales en vigueur.
2. Avant tout travail de montage ou d'entretien, mettre le circuit hors tension et le protéger contre toute remise en marche.
3. IP54 : protégé contre les projections d'eau de toutes directions. Ne pas monter dans la zone du jet direct de la douche.
4. Ne pas ouvrir ni modifier l'appareil. La source lumineuse LED est fixe et ne peut pas être remplacée ; en cas de défaut, contacter l'assistance.
5. Ne pas suspendre ni mettre en service un miroir endommagé (verre brisé, câble endommagé).
6. Vérifier la capacité portante du mur. Les fixations fournies conviennent aux murs pleins ; pour les autres types de murs, utiliser des chevilles adaptées.
7. Ne pas se suspendre ni s'appuyer au miroir ; vérifier régulièrement la bonne tenue des équerres. Tenir l'emballage hors de portée des enfants.

CONTENU DE LA LIVRAISON (FIG. 1)

1× miroir ① · 2× équerre murale ② · 4× vis 4 × 30 mm ③ · 4× cheville Ø 6 mm ④ · 1× notice. Vérifier que le contenu est complet et exempt de dommages de transport.

MONTAGE (FIG. 2)

Le miroir repose par ses deux rails arrière sur deux équerres murales. Le câble d'alimentation doit atteindre le connecteur rapide ; effectuer le raccordement avant d'accrocher le miroir (courant coupé !).

1. Mesurer la distance A entre les deux rails au dos du miroir (fig. 2). Aligner les deux équerres ② de niveau, à la même hauteur, avec un entraxe de A + 30 mm, centrées par rapport au miroir (C = C1).
2. Percer les trous (Ø 6 mm), insérer les chevilles ④ et visser les équerres avec les vis ③.
3. Raccorder le miroir, le poser par le haut avec ses deux rails sur les équerres et vérifier sa bonne assise.

Remarque : entraxe des équerres = A + 30 mm · accrocher centré : C = C1 (fig. 2)

FRANÇAIS — suite

UTILISATION (FIG. 3)

Le capteur tactile se trouve en bas du miroir.

- **Marche/arrêt** : effleurer brièvement le capteur.
- **Couleur de lumière** : blanc lumière du jour fixe (6 000–6 500 K) — non commutable.
- **Variation** : maintenir le capteur env. 5 secondes ; la luminosité varie en continu — relâcher à l'intensité souhaitée.

ENTRETIEN

- Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humide ; appliquer un nettoyeur pour vitres doux sur le chiffon — ne jamais le vaporiser directement sur le miroir.
- Ne pas utiliser de nettoyeurs abrasifs, acides ou ammoniacés ni d'éponges à récurer — ils endommagent le revêtement.
- Garder les bords et l'électronique au sec. Essuyer le dos et les rails uniquement avec un chiffon sec.

ÉLIMINATION

Le symbole de la poubelle barrée signifie : ne pas jeter l'appareil avec les ordures ménagères, mais le déposer dans un point de collecte communal pour appareils électriques. Recycler l'emballage séparément.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Rectangulaire, angles R40 · sans cadre · profondeur 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Verre du miroir	4 mm, revêtement sans cuivre, résistant à la corrosion
Lumière	Blanc lumière du jour 6 000–6 500 K · variable · éclairage frontal + rétroéclairage LED
Puissance	24–42 W (selon la taille) · classe énergétique F
Raccordement	220–240 V~, 50 Hz · connecteur rapide
Indice de protection	IP54 — protégé contre les projections, adapté aux pièces humides
Poids	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Fonctions	capteur tactile · certifié CE

ASSISTANCE

Des questions sur le montage, l'utilisation ou les pièces détachées ? Nous vous aidons volontiers :

support@wunderbad.com · wunderbad.com

POLSKI

Dziękujemy za wybór lustra łazienkowego LED STILFORM. Przed montażem i pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją. Dotyczy prostokątnych modeli bez ramy **od SPI-2073-60 do SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) z przednim oświetleniem LED i podświetleniem.

⚠ ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

1. Podłączenie elektryczne może wykonać wyłącznie wykwalifikowany elektryk zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi.
2. Przed wszelkimi pracami montażowymi i konserwacyjnymi odłączyć obwód od napięcia i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. IP54: ochrona przed bryzgami wody ze wszystkich stron. Nie montować w zasięgu bezpośredniego strumienia prysznica.
4. Nie otwierać i nie modyfikować urządzenia. Źródło światła LED jest zamontowane na stałe i nie podlega wymianie; w razie usterki skontaktować się z serwisem.
5. Nie wieszać ani nie używać uszkodzonego lustra (pęknięte szkło, uszkodzony przewód).
6. Sprawdzić nośność ściany. Dołączone elementy mocujące są przeznaczone do ścian litych; do innych ścian użyć odpowiednich kołków.
7. Nie wieszać się na lustrze ani nie opierać o nie; regularnie sprawdzać pewne zamocowanie kątowników. Opakowanie przechowywać z dala od dzieci.

ZAKRES DOSTAWY (RYS. 1)

1× lustro ① · 2× kątownik ścienny ② · 4× wkręt 4 × 30 mm ③ · 4× kołek Ø 6 mm ④ · 1× instrukcja.
Sprawdzić kompletność zawartości i brak uszkodzeń transportowych.

MONTAŻ (RYS. 2)

Lustro wisi na dwóch kątownikach ściennych, na które nasuwają się dwie szyny z tyłu lustra. Przewód zasilający musi sięgać szybkozłącza; podłączenie wykonać przed zawieszeniem lustra (prąd wyłączony!).

1. Zmierzyć odstęp A między dwiema szynami z tyłu lustra (rys. 2). Oba kątowniki ② wypoziomować na tej samej wysokości w rozstawie A + 30 mm, symetrycznie względem środka lustra (C = C1).
2. Wywiercić otwory (Ø 6 mm), włożyć kołki ④ i przykręcić kątowniki wkrętami ③.
3. Podłączyć lustro, nasunąć je szynami od góry na kątowniki i sprawdzić stabilność.

Uwaga: rozstaw kątowników = A + 30 mm · zawiesić centralnie: C = C1 (rys. 2)

OBSŁUGA (RYS. 3)

Sensor dotykowy znajduje się na dole tafli lustra.

- **Włączanie/wyłączanie:** krótko dotknąć sensor.
- **Barwa światła:** stała biel dzienna (6 000–6 500 K) — bez przełączania.
- **Ściemnianie:** przytrzymać sensor ok. 5 sekund; jasność zmienia się płynnie — puścić przy żądanej jasności.

PIELĘGNACJA

- Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką; łagodny płyn do szyb nanosić na ściereczkę — nigdy nie przyskać bezpośrednio na lustro.
- Nie używać środków ściernych, kwasowych ani z amoniakiem, ani szorstkich gąbek — uszkadzają powłokę.
- Krawędzie i elektronikę utrzymywać w suchości. Tył lustra i szyny przecierać tylko suchą ściereczką.

UTYLIZACJA

Symbol przekreślonego kosza oznacza: zużytego urządzenia nie wyrzucać do odpadów domowych, lecz oddać do komunalnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego. Opakowanie oddać do recyklingu.

DANE TECHNICZNE

Forma	Prostokątne, narożniki R40 · bez ramy · głębokość 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Szkło lustra	4 mm, powłoka bezmiedziowa, odporna na korozję
Światło	Biel dzienna 6 000–6 500 K · ściemniające · oświetlenie przednie + podświetlenie LED
Moc	24–42 W (zależnie od rozmiaru) · klasa energetyczna F
Zasilanie	220–240 V~, 50 Hz · szybkozłącze
Stopień ochrony	IP54 — bryzgoszczelne, do pomieszczeń wilgotnych
Masa	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Funkcje	sensor dotykowy · certyfikat CE

SERWIS

Pytania o montaż, obsługę lub części zamienne?
Chętnie pomożemy:
support@wunderbad.com · wunderbad.com

ČEŠTINA

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupelnové LED zrcadlo STILFORM. Před montáží a prvním použitím si celý návod přečtěte a uschovejte jej. Platí pro obdélníkové bezrámové modely **SPI-2073-60 až SPI-2073-120** (60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm) s předním osvětlením LED a podsvícením.

⚠ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Elektrické připojení smí provést pouze kvalifikovaný elektrikář podle platných národních předpisů.
2. Před veškerými montážními a údržbovými pracemi odpojte obvod od napětí a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
3. IP54: chráněno proti stříkající vodě ze všech stran. Nemontujte v dosahu přímého proudu sprchy.
4. Přístroj neotvírejte a neupravujte. Zdroj světla LED je pevně zabudovaný a nelze jej vyměnit; při závadě kontaktujte podporu.
5. Poškozené zrcadlo (prasklé sklo, poškozený kabel) nezavěšujte a neuvádějte do provozu.
6. Ověřte nosnost stěny. Příložený upevňovací materiál je určen pro masivní stěny; pro jiné typy stěn použijte vhodné hmoždinky.
7. Na zrcadlo se nezavěšujte ani se o něj neopírejte; pravidelně kontrolujte pevné usazení úhelníků. Obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ (OBR. 1)

1× zrcadlo ① · 2× nástěnný úhelník ② · 4× šroub 4 × 30 mm ③ · 4× hmoždinka Ø 6 mm ④ · 1× návod. Zkontrolujte úplnost obsahu a případná poškození při přepravě.

MONTÁŽ (OBR. 2)

Zrcadlo je zavěšeno na dvou nástěnných úhelnících, do kterých zapadají dvě lišty na zadní straně. Síťový kabel musí dosáhnout k rychlospojce; připojení provedte před zavěšením zrcadla (vypnutý proud!).

1. Změřte vzdálenost A mezi oběma lištami na zadní straně zrcadla (obr. 2). Oba úhelníky ② vyrovnejte vodorovně ve stejné výšce v rozteči A + 30 mm, symetricky ke středu zrcadla (C = C1).
2. Vyvrtejte otvory (Ø 6 mm), vložte hmoždinky ④ a úhelníky přišroubujte šrouby ③.
3. Zrcadlo připojte, nasadte oběma lištami shora na úhelníky a zkontrolujte pevné usazení.

Poznámka: rozteč úhelníků = A + 30 mm · zavěsit na střed: C = C1 (obr. 2)

OBSLUHA (OBR. 3)

Dotykový senzor je umístěn dole na ploše zrcadla.

- **Zapnutí/vypnutí:** krátce se dotkněte senzoru.
- **Barva světla:** pevně nastavená denní bílá (6 000–6 500 K) — bez přepínání.
- **Stmívání:** senzor podržte cca 5 sekund; jas se mění plynule — při požadovaném jasu uvolněte.

PÉČE

- Čistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem; jemný čistič na sklo nanášejte na hadřík — nikdy nestříkejte přímo na zrcadlo.
- Nepoužívejte abrazivní, kyselé ani čpavkové čisticí prostředky ani drátěnky — poškozují povrchovou úpravu.
- Hrany a elektroniku udržujte v suchu. Zadní stranu a lišty otírejte pouze suchým hadříkem.

LIKVIDACE

Symbol přeškrtnuté popelnice znamená: vysloužilý přístroj nepatří do domovního odpadu — odevzdejte jej na komunálním sběrném místě pro elektrozařízení. Obal recyklujte odděleně.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provedení	Obdélníkové, rohy R40 · bez rámu · hloubka 40 mm · 60×80 / 80×80 / 90×80 / 100×80 / 120×80 cm
Zrcadlové sklo	4 mm, bezměděná vrstva odolná proti korozi
Světlo	Denní bílá 6 000–6 500 K · stmívatelné · přední osvětlení + podsvícení LED
Příkon	24–42 W (podle velikosti) · energetická třída F
Připojení	220–240 V~, 50 Hz · rychlospojka
Krytí	IP54 — chráněno proti stříkající vodě, vhodné do vlhkých prostor
Hmotnost	8 / 10 / 11,5 / 13 / 15,5 kg (60×80 ... 120×80)
Funkce	dotykový senzor · certifikace CE

PODPORA

Dotazy k montáži, obsluze nebo náhradním dílům? Rádi pomůžeme:

support@wunderbad.com · wunderbad.com