

MONTAGE- UND

BEDIENUNGSANLEITUNG

Regendusche

Deckenbündiges Duschpaneel


mit Beleuchtung

ART.-NR.

SS272-BM


INHALT

01	Montagevoraussetzungen	02
02	Sicherheitshinweise	02
03	Lieferumfang	02
04	Abmessungen	03
05	Montage	03
06	Anschlussschema	05
07	Bedienung	05
08	Pflege und Wartung	06

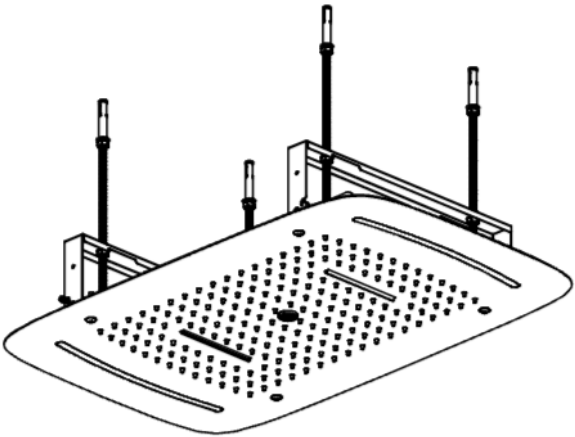

01 MONTAGEVORAUSSETZUNGEN

- 1 Prüfen Sie den Verpackungsinhalt anhand der Teileliste auf Vollständigkeit.
- 2 Montieren Sie die Armatur nicht selbst — beauftragen Sie einen Fachbetrieb.
- 3 Zuleitungen und Absperrventile müssen installiert und gespült sein; es dürfen sich keine Fremdkörper in den Leitungen befinden.
- 4 Prüfen Sie nach abgeschlossener Montage alle Verbindungen und Anschlüsse auf Dichtheit.

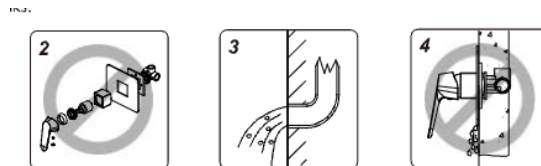

⚠ Unterputz eingebaute Komponenten erst verschließen, wenn die Dichtheitsprüfung ohne Befund abgeschlossen ist.

02 SICHERHEITSHINWEISE


⚠ Tragen Sie bei der Montage Handschuhe — Schnitt- und Quetschgefahr.

⚠ Kinder sowie Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Einschränkungen dürfen das Duschsystem nur unter Aufsicht benutzen. Keine Benutzung unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.

⚠ Duschstrahl nicht auf empfindliche Körperpartien richten, insbesondere nicht auf die Augen. Ausreichenden Abstand zwischen Brause und Körper einhalten.

⚠ Warm- und Kaltwasserversorgung müssen mit gleichem Druck betrieben werden.

03 LIEFERUMFANG

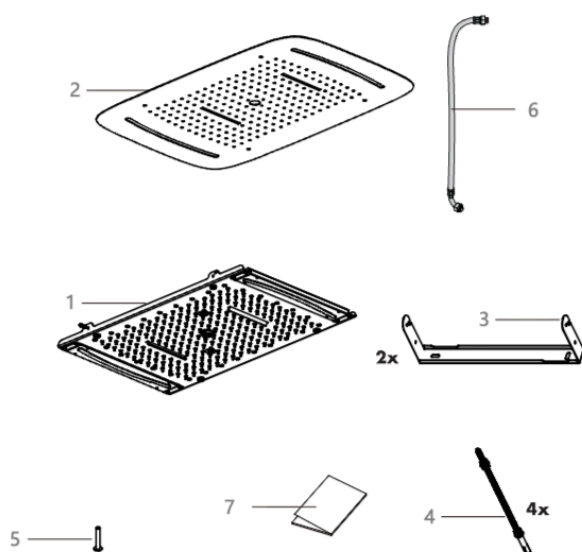


POS.	BEZEICHNUNG	MENGE
1	Duschkopf	1
2	Paneel	1
3	Halterung	2
4	Dübel M6	4
5	Schraube M6	4
6	Flexschlauch	2
7	Montageanleitung	1

Die Anzahl der Anschlüsse ist abhängig vom Funktionsumfang der Armatur.

04 ABMESSUNGEN


Alle Maße in mm · Anschlüsse G½

Design und Funktion werden laufend weiterentwickelt. Änderungen an Maßen und Ausführung bleiben ohne Ankündigung vorbehalten.

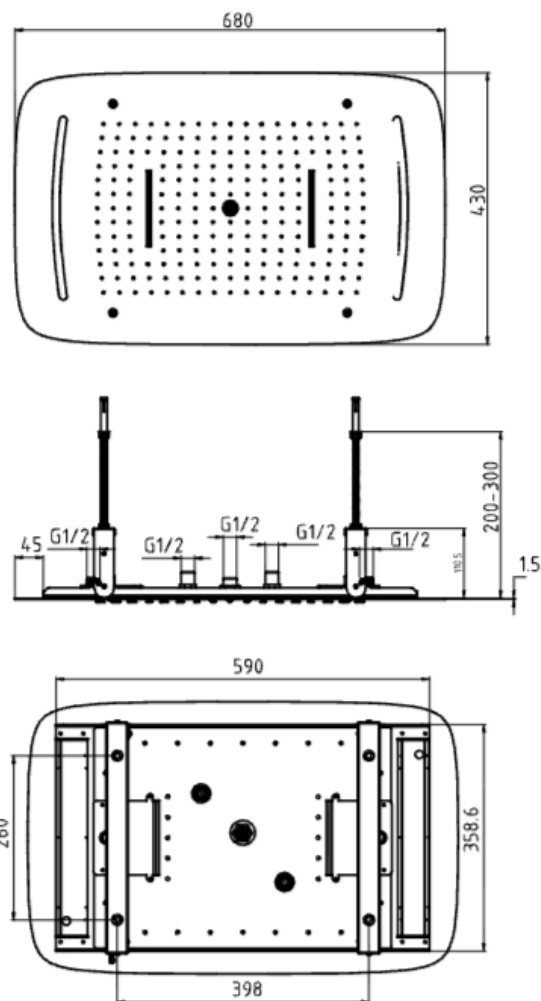


05 MONTAGE

01 Bohrlöcher setzen

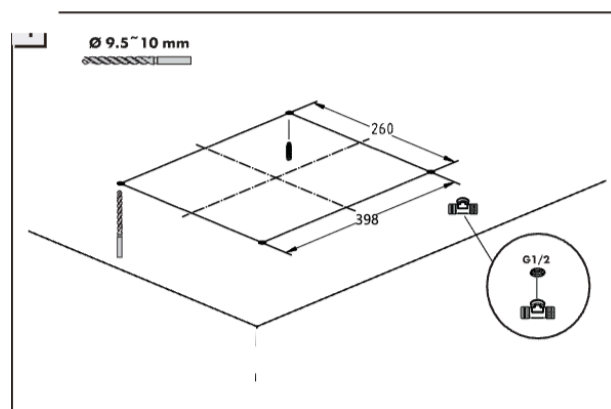


Position anhand des Rahmenmaßes anzeichnen. Löcher mit $\varnothing 9,5-10$ mm ca. 50 mm tief bohren und die Dübelhülsen einsetzen. G½-Anschlüsse vorbereiten.

02 Stockschrauben montieren

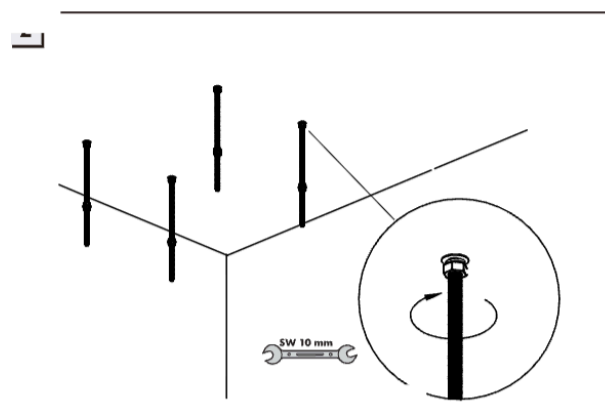


Stockschrauben eindrehen und die Muttern mit dem 10-mm-Schlüssel (SW 10) anziehen.

03 Halterungen ausrichten

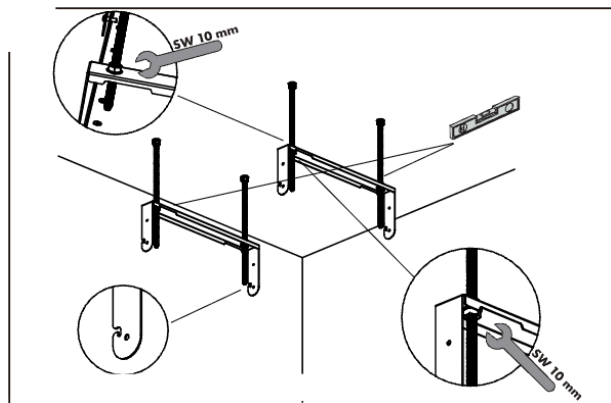


Halterungen mit der Aussparung nach außen montieren und in der Höhe anpassen (höhenflexibel, abhängig vom Deckenaufbau). Alle Halterungen auf gleicher Höhe nivellieren.

04 Dusche einhängen

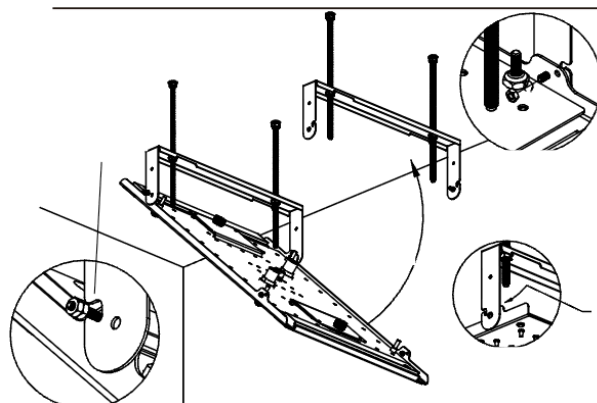


Dusche in den Haken der Halterung einhängen und auf sicheren Sitz prüfen. Zweite Seite zur Halterung hochführen, Haken justieren, mit der M4-Schraube fixieren und die übrigen Muttern anziehen.

05 Anschließen und Dichtheit prüfen

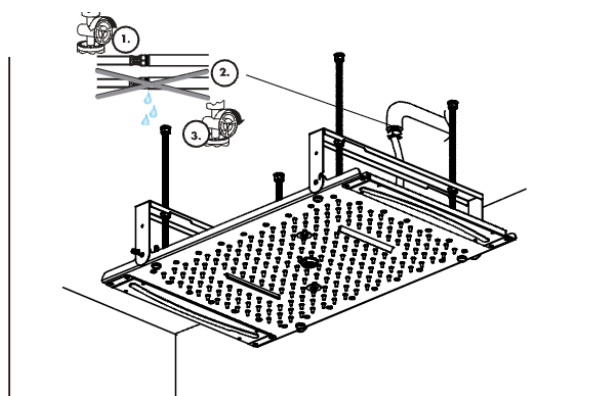

Leitungen vor dem Anschließen spülen, um Verstopfungen zu vermeiden. Leitungen an die Dusche anschließen und Dichtheitsprüfung durchführen — keine Verbindung darf tropfen.

06 Paneel montieren

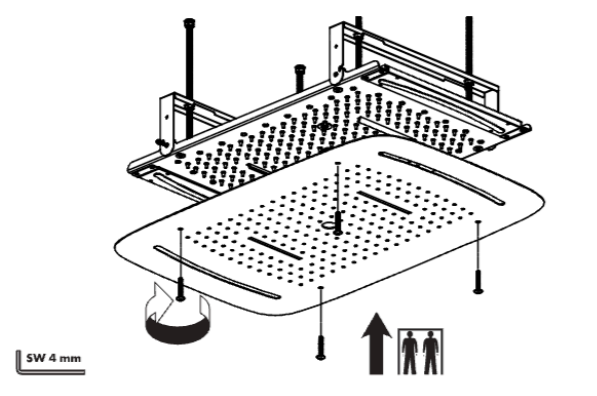


Zu zweit arbeiten, Handschuhe tragen. Paneel an den Düsen ausrichten und andrücken, die Schrauben mit dem 4-mm-Innensechskant anziehen. Paneel bündig zur Decke ausrichten.

⚠ Montage nur durch Fachpersonal


⚠ Handschuhe tragen — Schnitt- und Quetschgefahr

⚡ Nach der Montage alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen

06 ANSCHLUSSSCHEMA

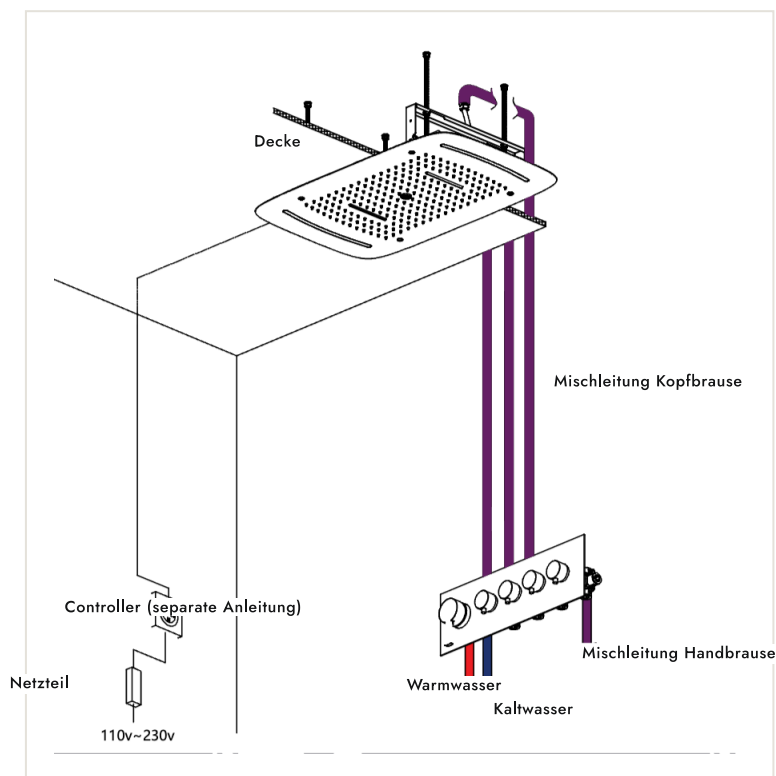

- ⚡ Die Kopfbrause muss hinter dem Rückflussverhinderer der Armatur angeschlossen werden.
- ⚠ Zuleitung 230 V/N/PE/50 Hz vor der Montage installieren. Der Elektroanschluss darf ausschließlich durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
- i Der Lichtschalter muss außerhalb des Duschbereichs installiert oder mit der Deckenbeleuchtung verbunden werden.

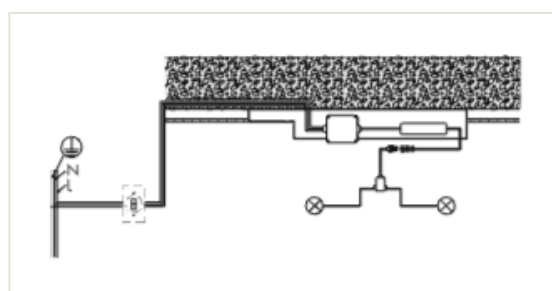

07 BEDIENUNG

- 1 Öffnen Sie die Armatur langsam — das schont das Ventil.
- 2 Zum Öffnen den Hebel anheben: je größer der Öffnungswinkel, desto höher der Durchfluss.
- 3 Bei geöffnetem Hebel: nach links für warmes, nach rechts für kaltes Wasser.

SPÜLSYSTEM

Warm- und Kaltwasserzuleitung fachgerecht installieren.

MONTAGEUMGEBUNG

Die Montagefläche muss eben sein — keine vorstehenden Fugen oder Fliesenkanten. Der Wandaufbau muss für die Montage geeignet und frei von Schäden sein.

BEFESTIGUNGSMATERIAL

Nur geeignetes Befestigungsmaterial verwenden. Die beiliegenden Schrauben und Dübel sind ausschließlich für Beton geeignet.

08 PFLEGE UND WARTUNG

Damit die Oberfläche dauerhaft schön bleibt, reinigen Sie die Dusche regelmäßig.

- | | |
|--|--|
| ✓ Mit klarem Wasser reinigen und mit einem weichen Baumwolltuch nachwischen. | ✗ Keine Scheuermittel, Scheuermittelpulver oder rauen Schwämme — sie zerkratzen die Oberfläche. |
| ✓ Kalk- und Schmutzfilme nur mit milden, flüssigen Reinigern lösen. | ✗ Keine säurehaltigen Reiniger. Bei Kontakt sofort mit klarem Wasser abspülen. |
| ✓ Nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser spülen und trockenwischen. | ✗ Polituren mit Schleifanteil sind nicht geeignet; Reiniger nie länger als nötig einwirken lassen. |

Übersetzung der Originalanleitung des Herstellers.